

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**



### PROJECTEUR PLAT LED POUR PISCINE

Modèle : 501160

Fonctions: N

Type: 30 LED Samsung 5630 / 120°

Couleur : blanc 7500KContrôleur : On/Off


 Matériaux : support et optique en polycarbonate (PC), enjoliveur en ASA

Vissage dans prise balai 1,5"


■ Connexion : 2 bornes métal à visser


Câble HO7RNF 2m

Nomenclature : 9405403990Code barre : 3700450501160



### **DIMENSIONS:**





### **CONDITIONNEMENT:**

Ref.	Boite	Poids	Taille	carton	Poids	Taille	Palette	Poids	Taille
501160	1U	1,2kg	30x30x11,5cm	5U	7,4kg	60x32x32cm	150U	235kg	100x120x175cm

#### **BRANCHEMENT:**

Utiliser un câble de raccordement de section minimale 2 x 1mm² à adapter en fonction de la distance entre le projecteur et le transformateur ainsi que la puissance absorbée.



A N'UTILISER QU'AVEC UN TRANSFORMATEUR ISOLANT DE SECURITE. NE PAS BRANCHER EN SERIE. PROTEGER LES CONNECTEURS AVEC DU GEL ISOLANT.


SEAMAID\_FPLWH30\_V002\_082015 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.




## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

(Mesures réalisées en laboratoire; \*mesures réalisées en immersion)

#### **PHOTOMETRIE:**

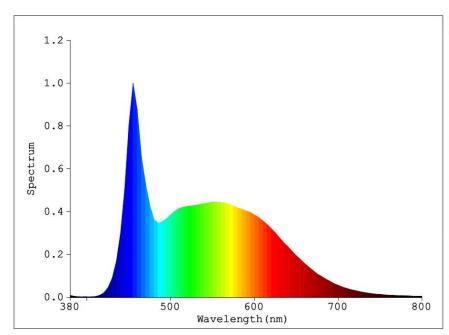



Température de couleur : blanc froid 7500K

Ra (IRC): 88\*

Angle de diffusion: 120°

Flux lumineux nominal: 1430 lumens\*

Flux lumineux utile (angle 120°): 1170 lumens\*







### **PARAMETRES ELECTRIQUES:**

Puissance instantanée : 16,30W\* Puissance stabilisée >1h : 14,70W\*

PF: 0,75

Puissance minimale d'alimentation [(Pi/PF)+20%]: 26VA

Tension d'alimentation: ~12V, 50/60Hz

Classe électrique : III







# **AUTRES PARAMETRES:**

Indice de protection : IP68\*

Durée de vie des LED : > 10 000h

Cycles de commutation : > 100 000

Utilisation: usage en immersion dans l'eau uniquement







### **CERTIFICATION:**

Norme EN60598-1 / EN60598-2-18 dans toutes ses modifications
Directive CEM 2004/108/CEE
Directive LVD 2006/95/CEE
Directive radio 1999/5/CEE (R&TTE)







SEAMAID\_FPLWH30\_V002\_082015 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.